

Agua
Controlada

Agua
Controlada

2089 Descalcificador Antical Magnético Jardines y Huertos Neodimio



Descalcificador Antical Magnético Jardines y Huertos Neodimio

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos



Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB

Agua Controlada

Agua Controlada

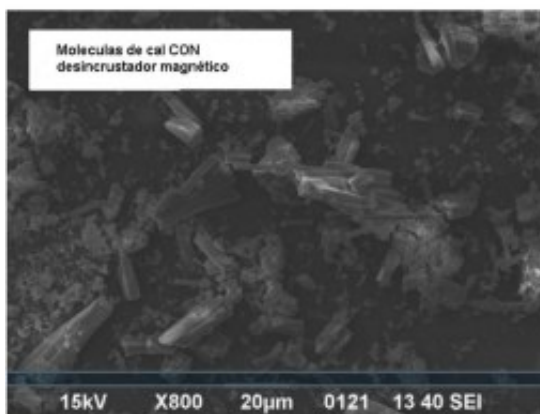

Descalcificador Antical Magnético Jardines y Huertos Neodimio

Peso: 174 g Sin calificación

Precio de venta sin impuestos 81,60 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

TRATAMIENTO ANTI-CAL COMERCIAL JARDINERIA Y AGRICOLA

Equipos High Power de reducido tamaño y gran potencia.

Pequeñas Redes de agua de hasta 100 mts por equipo y protección en tuberías y aspersores, valvulas y grifos.

Especialmente diseñado para tuberías, riegos, calderas, torres de enfriamiento, intercambiadores, destiladores y condensadores, etc.....

Tratamiento Ecológico 100 % ya que los fenómenos eléctricos provocados por los campos magnéticos influyen en las

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

moleculas de cal y magnesio provocando la Inhibiendo de incrustación en resistencias, grifos y tuberías.

Instalación sin obras, uno mismo puede montarlo sin necesidad de técnicos en fontanería.

Se instala solo con las abrazaderas regulables.

No tiene ningún consumo de energía ni producto químico.

Beneficios:

- Previene y elimina la cal en las tuberías, riegos y aspersores.
- Potencia el crecimiento de las plantas, flores y frutos hasta un 30% más en tamaño y en producción.
- Un mayor aprovechamiento del agua por las raíces de las plantas provoca un menor consumo de agua.
- Evita la corrosión del terreno
- Protege sus equipos de la corrosión.
- Elimina la cal que previamente se había formado.
- Garantía 5 años. Vida del producto superior a 30 años.
- Acaba con la oxidación en las tuberías, valvulas, grifos, juntas.
- Producto 100 % ecológico.

Instalación :

Alejado de fuentes de calor, codos de tuberías y de elementos electrónicos.

Características técnicas :

- Medidas : 71 x 70 x 25 mm (Largo ,Ancho, Grosor)
- Peso 0,35 Kg.
- Caudal : ilimitado
- Alcance tratamiento : 100 Mts.
- Diámetro tubería : 6 - 30 mm
- Composición : Neodimio

Diferencias entre Imanes de Neodimio y de Ferrita

Equipo Fabricado en Francia

Certificados :

- Producto reconocido por la UE.
- Association of Official Analytical Chemist.
- American Chemical Society.
- Asociación española de laboratorios independientes.
- Applus líder en certificación y servicios tecnológicos.
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
- Institut Pasteur.

Cientes de Referencia que han confiado en nuestros descalcificadores magnéticos :

- Repsol YPF.
- Mijagua S.A.U.
- Solvay Química, S.L.
- Junta de Andalucía.
- Necso.
- Fomento de Construcciones y Contratas.
- AENA.

Diferencias entre imanes de Neodimio y de Ferrita:

Desde hace unos años las nuevas tecnologías han desarrollado los **Imanes de Neodimio** que dadas sus extraordinarias características han desplazado a la obsolescencia los imanes tradicionales compuestos de Ferrita.

Las grandes diferencias entre Imanes de Neodimio y Ferrita son las siguientes:

- Potencia : Un Iman de Neodimio tiene asimilados hasta 12.500 Gaus mientras un iman de Ferrita la asimilación no supera los 3000 Gaus. Hasta 6 veces de diferencia de potencia entre una y otra tecnología. No solo previene, sino que tambien actua con la cal incrustada desaciendola en poco tiempo.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB

-
- Tamaño y Peso : Los Imanes de Neodimio son entre 6 y 8 veces más pequeños y menos pesados que los de Ferrita.
 - La colocación de un Iman de Ferrita dado su gran tamaño y Peso hace muy dificultoso su instalación y en muchos casos es imposible su colocación dado que las tuberías por lo general se encuentran pegadas a la pared.
 - Eficacia: Al ser los imanes de Neodimio más potentes su acción es más eficaz, duradera y llega más lejos que los Imanes de Ferrita.

[Más sobre descalcificación magnética](#)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.es>
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell