# 5350 Bomba centrifuga multicelular Inox 1 -2,5 C.V



Bomba centrifuga multicelular Inox 1 c.v.230 v Monf.



Bomba centrifuga multicelular inox. monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto.

Calificación: Sin calificación
**Precio**
PVP: 408,98 €

Precio de venta sin impuestos 338,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

- **Aplicaciones:**
  Para aguas limpias, fluidos no agresivos.
  Presuraración de viviendas.
  Riego.
  Servicios auxiliares de indústria.
- **Ventajas:**
  Bajo nivel sonoro.
  Excelente rendimiento hidraúlico.
  Rodamientos sobredimensionados.
  Todos los materiales en contacto con fluidos inoxidables.
- **Características:**
  Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C
  Temperatura ambiente máx.: 40°C
  Máxima aspiración: 7 m.c.a.
  Presión máx. admisible: 10 bar.

Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C
Temperatura ambiente máx.: 40°C
Máxima aspiración: 7 m.c.a.
Presión máx. admisible: 10 bar.


- **Motores:**
  Monofásicos 230V-50Hz(±5%) con protector térmico de rearme automático.
  Trifásicos 230-400V-50Hz (±5%)
  Aislamiento de clase F.
  Protección IP-44.
- **Materiales:**
  Cuerpo de bomba: Acero AISI-304 (Cromo-Nikel).
  Difusores y turbinas: Norly®, reforzado con fibra de vidrio.
  Cierre mecánico:
  - Cerámica-grafito (6 etapas).
  - Grafito-Carburo de silicio (7etapas).
  Eje: Acero inoxidable AISI-420.

U-3 y 5

| Monofásico | Trifásico | CV | A | | Caudal m³/h | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo | | 1x230V | 3x400V | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 |
| | | | | | Altura m.c.a. | | | | | | | | | |
| U3-100/5 | U3-100/5T | 1 | 4,8 | 1,9 | 52 | 49 | 45 | 41 | 36 | 25 | 14 | - | - | - |
| U3-120/6 | U3-120/6T | 1,2 | 5,6 | 2,6 | 62 | 59 | 54 | 50 | 44 | 32 | 18 | - | - | - |
| U3-150/7 | U3-150/7T | 1,5 | 7,1 | 2,9 | 75 | 71 | 67 | 61 | 55 | 41 | 25 | - | - | - |
| U5-150/5 | U5-150/5T | 1,5 | 6,8 | 2,8 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 46 | 40 | 33 | 33 | 12 |
| U5-180/6 | U5-180/6T | 1,8 | 7,7 | 3 | 69 | - | 66 | 64,5 | 62 | 56 | 48 | 40 | 40 | 12 |
| U5-200/7 | U5-200/7T | 2 | 9 | 3,4 | 80 | - | 75 | 74 | 71 | 64 | 56 | 46 | 46 | 12 |

U-7 y 9

| Monofásico | Trifásico | CV | A | | Caudal m³/h | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo | | 1x230V | 3x400V | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,5 | 14 |
| | | | | | Altura m.c.a. | | | | | | | | | | |
| | U7-300/6T | 3 | - | 5 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59,3 | 53 | 44,6 | 34 | - | - | - |
| U9-200/4 | U9-200/4T | 2 | 8,4 | 3,3 | 47 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32,4 | 28,4 | 22 | 13 |
| U9-250/5 | U9-250/5T | 2,5 | 10,6 | 4,3 | 59 | 56 | 55 | 52,4 | 50,4 | 48 | 45 | 40,5 | 35,5 | 27 | 16 |

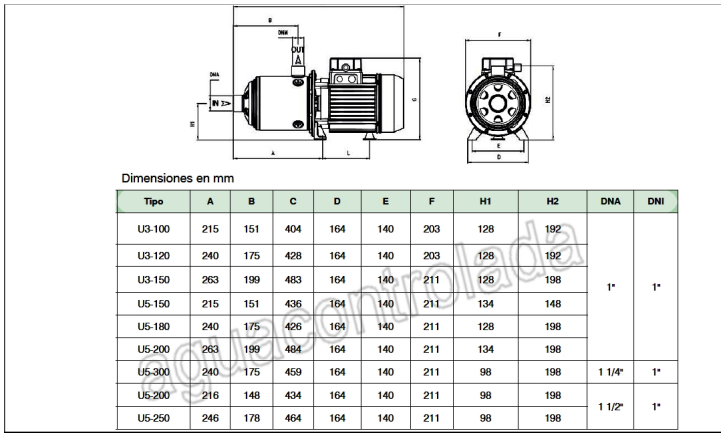


Dimensiones en mm

| Tipo | A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U3-100 | 215 | 151 | 404 | 164 | 140 | 203 | 128 | 192 | 1" | 1" |
| U3-120 | 240 | 175 | 428 | 164 | 140 | 203 | 128 | 192 | | |
| U3-150 | 263 | 199 | 483 | 164 | 140 | 211 | 128 | 198 | | |
| U5-150 | 215 | 151 | 436 | 164 | 140 | 211 | 134 | 148 | | |
| U5-180 | 240 | 175 | 426 | 164 | 140 | 211 | 128 | 198 | | |
| U5-200 | 263 | 199 | 484 | 164 | 140 | 211 | 134 | 198 | | |
| U5-300 | 240 | 175 | 459 | 164 | 140 | 211 | 98 | 198 | 1 1/4" | 1" |
| U5-200 | 216 | 148 | 434 | 164 | 140 | 211 | 98 | 198 | 1 1/2" | 1" |
| U5-250 | 246 | 178 | 464 | 164 | 140 | 211 | 98 | 198 | | |

aguacontrolada

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.