

5350 Bomba centrífuga multicelular Inox 1 -2,5 C.V



Bomba centrífuga multicelular Inox 1 c.v.230 v Monf.



Bomba centrífuga multicelular inox. monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto.

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 408,98 €

Precio de venta sin impuestos 338,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

- **Aplicaciones:**
Para aguas limpias, fluidos no agresivos.
Presuración de viviendas.
Riego.
Servicios auxiliares de industria.
- **Ventajas:**
Bajo nivel sonoro.
Excelente rendimiento hidráulico.
Rodamientos sobredimensionados.
Todos los materiales en contacto con fluidos inoxidables.
- **Características:**
Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C
Temperatura ambiente máx.: 40°C
Máxima aspiración: 7 m.c.a.
Presión máx. admisible: 10 bar.

5350 Bomba centrífuga multicelular Inox 1 c.v.230 v Monf.

Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C

Temperatura ambiente máx.: 40°C

Máxima aspiración: 7 m.c.a.

Presión máx. admisible: 10 bar.

• Motores:

Monofásicos 230V-50Hz(±5%) con protector térmico de rearme automático.

Trifásicos 230-400V-50Hz (±5%)

Aislamiento de clase F.

Protección IP-44.

• Materiales:

Cuerpo de bomba: Acero AISI-304 (Cromo-Níquel).

Difusores y turbinas: Norly®, reforzado con fibra de vidrio.

Cierre mecánico:

- Cerámica-grafito (6 etapas).

- Grafito-Carburo de silicio (7etapas).


Eje: Acero inoxidable AISI-420.

U-3 y 5

Monofásico	Trifásico	CV	A		Caudal m³/h									
			1x230V	3x400V	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
Tipo	Tipo													
U3-100/5	U3-100/5T	1	4,8	1,9	52	49	45	41	36	25	14	-	-	-
U3-120/6	U3-120/6T	1,2	5,6	2,6	62	59	54	50	44	32	18	-	-	-
U3-150/7	U3-150/7T	1,5	7,1	2,9	75	71	67	61	55	41	25	-	-	-
U5-150/5	U5-150/5T	1,5	6,8	2,8	58	57	55	53	51	46	40	33	33	12
U5-180/6	U5-180/6T	1,8	7,7	3	69	-	66	64,5	62	56	48	40	40	12
U5-200/7	U5-200/7T	2	9	3,4	80	-	75	74	71	64	56	46	46	12

U-7 y 9

Monofásico		Trifásico		CV	A		Caudal m³/h									
Tipo	Tipo	1x230V	3x400V		0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12,5	14	
Altura m.e.s.																
	U7-300/6T	3	-	5	74	71	68	64	59,3	53	44,6	34	-	-	-	
U8-200/4	U9-200/4T	2	8,4	3,3	47	44	43	42	40	38	36	32,4	28,4	22	13	
U8-250/5	U9-250/5T	2,5	10,6	4,3	59	56	55	52,4	50,4	48	45	40,5	35,5	27	16	

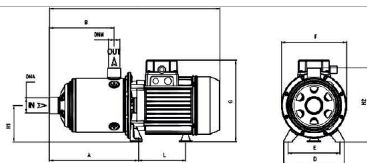

Dimensiones en mm

Tipo	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNI
U3-100	215	151	404	164	140	203	128	192	1"	1"
U3-120	240	175	428	164	140	203	128	192		
U3-150	263	199	483	164	140	211	128	198		
U5-150	215	151	436	164	140	211	134	148		
U5-180	240	175	426	164	140	211	128	198		
U5-200	263	199	484	164	140	211	134	198	1 1/4"	1"
U5-300	240	175	459	164	140	211	98	198		
U5-200	216	148	434	164	140	211	98	198	1 1/2"	1"
U5-250	246	178	464	164	140	211	98	198		

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.